

GPIoŚ.271.3.2022

ODPOWIEDŹ nr 1


Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy oraz wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „**Modernizacja plaży gminnej w Bryzglu jako zaplecze dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury**”.


Ogłoszenie o zamówieniu w 2022/BZP 00177070/0 z dnia 25 maja 2022 roku.

Działając n podstawie art. 284 ust.2 i ust.6 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2021, poz. 1129, z póź. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania oraz wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie nr 1 Proszę o dokładne określenie wyposażenia zestawu zabawowego z poz. 55 zamieszczonego przedmiaru. Ewentualne zamieszczenie przykładowych zdjęć.

Odpowiedź: Zestaw zabawowy powinien być stosunkowo mały, jednak z możliwością wielorakiego wykorzystania. Powinien łączyć elementy sprawnościowe i być wyposażony m.in.w zjeżdźalnie, urządzenia do wspinaczki, sprężynowce. Wybór zestawu zabawowego nastąpi po przedstawieniu minimum 3 propozycji przez Wykonawcę zadania. Poniższe grafiki prezentują jedynie przykładowe zestawy.

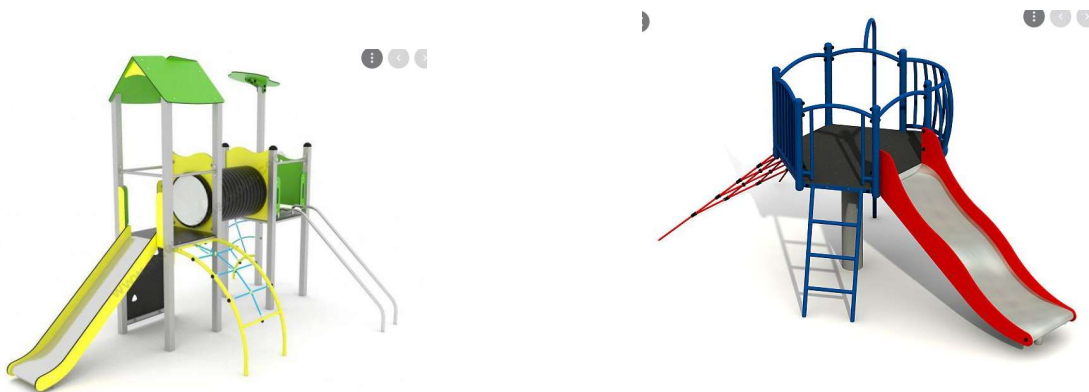

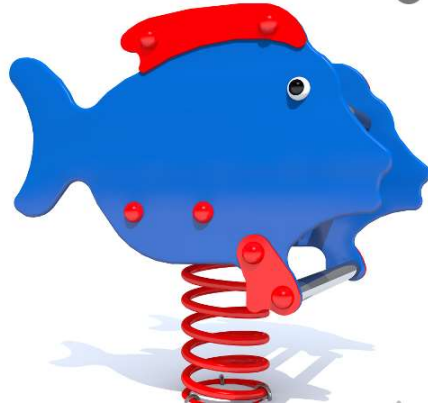

Pytanie nr 2 Proszę o określenie lub zamieszczenie projektu opracowania graficznego planszy wypełniających tablice informacyjne.

Odpowiedź: Projekty graficzne tablic zostaną opracowane przez pracowników Gminy. Należy uwzględnić jedynie koszt wydruku plansz.

Pytanie nr 3 Jakich śmietniczek betonowych oczekuje Zamawiający? Proszę o podanie danych technicznych i ewentualne zamieszczenie przykładowych zdjęć.

Odpowiedź: Kosz betonowy wraz z ocynkowanym wkładem, jednorodny stylowo z elementami małej architektury (w tym ławkami). Wysokość ok 700mm, szerokość ok. 540mm.

Pytanie nr 4 Proszę również o dokładne określenie danych technicznych ławek parkowych. Ewentualne zamieszczenie przykładowych zdjęć.

Odpowiedź: Ławki parkowe długość siedziska ok 180 - 200 cm, głębokość siedziska ok 40 cm, wykonana z betonu o dużej wytrzymałości, który spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne z normami technicznymi. Siedzisko – listwy z drewna grubości ok. 4 cm malowane 3-krotnie. Elementy stalowe siedziska ocynkowane i malowane proszkowo. Ławka bez oparcia.

Pytanie nr 5 Proszę o zamieszczenie dokładnego opisu projektowanego oświetlenia. Określenie wysokości i rodzaju słupów oświetleniowych, podanie parametrów lamp LED oraz sposobu i rodzaju zasilania oświetlenia.

Odpowiedź: Montaż oświetlenia oraz kamer na 2 słupach wysokości ok 4-5m. Oświetlenie solarne o mocy 500W, diody SMD, z czujnikiem zmierzchu. Wydajność świetlna: 100 lm/W, Strumień świetlny: 40000lumenów. Temperatura barwowa: zimna. Wodoszczelność i odporność na warunki atmosferyczne IP66. Żywotność źródła LED: ponad 50 000 godzin. Wysoka energooszczędność klasy A. Regulowany kąt obrotu panelu solarnego. Temperatura pracy : (-) 30 do (+) 60

Pytanie nr 6 Określenie „monitoring 4 kamery” całkowicie nie daje możliwości wyceny poz. 64 przedmiaru. Proszę o podanie dokładnych danych technicznych i parametrów zestawu monitorującego.

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje zakup i montaż:
1) 4 x kamera zewnętrzna z trybem nocnym o rozdzielczości przynajmniej 1080p.
2) rejestrator min. 4-kanałowy zamocowany w metalowej, antywłamaniowej, odpornej na warunki atmosferyczne skrzynce umożliwiający podgląd obrazu na żywo i archiwizację nagrań z 30 dni dla 4 kamer (obraz jest nagrywany 24h/dobę).
3) router LTE umożliwiający podłączenie rejestratora do internetu.

Kamery powinny być podłączone do rejestratora przewodowo. W przyszłości rejestrator będzie podłączony do internetu poprzez sieć szerokopasmową, w związku z czym należy zapewnić dedykowaną rurę osłonową.

Pytanie nr 7 Proszę o zamieszczenie dokładnych opisów i danych technicznych przewidywanych urządzeń, małej architektury, oświetlenia i monitoringu ponieważ według podanych informacji nie ma możliwości dokładnej wyceny do sporządzenia oferty przetargowej.

Odpowiedź: szczegółowe opisy znajdują się w odpowiedzi od nr 3 do 6.

Pytanie nr 8 Co wykonawca ma zrobić z rozebranymi płytami żelbetowymi?

Odpowiedź: Zdemontowane płyty należy złożyć we wskazanym przez Zamawiającym miejscu, zlokalizowanym w Bryzglu (działka ewidencyjna nr 185,189/2,187,188/1, 188/2), około 1500m od Plaży Gminnej.

Pytanie nr 9 Co wykonawca ma zrobić z urobkiem powstałym po korytowaniu i usuniętej warstwą ziemi urodzajnej?

Odpowiedź: Urobek powstały po korytowaniu i usunięciu warstwy ziemi urodzajnej można będzie wykorzystać na potrzeby niwelacji terenu lub będzie można złożyć we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, zlokalizowanym w Bryzglu (działka ewidencyjna nr 185,189/2,187,188/1, 188/2), około 1500m od Plaży Gminnej.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i obowiązują wszystkich Wykonawców.